



ENROLL CZ spol. s r.o.



Tajfun



Vaše jistota
ve světě
tepelných
izolací



www.enroll.cz

Stroj TAJFUN je určen pro aplikaci celulózové izolace **TEMPELAN**.

Napájení 380 V
možnost 220 V

Objem násypky
250 litrů

Snadná
přeprava

Turniketový
podavač

Výkonné
turbíny

Indikace
fáze

Regulace výkonu
(množství
foukaného
materiálu)

Dálkové
ovládání


Aretovací
kolečka

Izolační materiály TEMPELAN a STYROBALL se nanášejí na izolované místo pomocí aplikačního (foukačního) stroje TAJFUN, vyvinutého zvláště pro tyto účely. Aplikační soupravu TAJFUN prodáváme včetně hadic, spojek a lze ji doplnit dalším příslušenstvím pro aplikaci s vlhčením. Naše společnost zajišťuje bezplatné školení pro stavební i pro specializované aplikační firmy a na základě proškolení vystaví Certifikát.

ENROLL CZ + TAJFUN = 16 let praxe

Technické parametry

Objem násypky	0,25 m ³
Max. příkon obou ventilátorů	2800 W
Příkon hlavního motoru	1100 W
Rozměry (š x h x v)	640 x 640 x 1200 mm
Hmotnost	161 kg
Průměr výstupní hubice	63 mm
Napájení	380 V nebo 220 V, 50 Hz
Jištění	16 A indikace fáze
Výkonnost zařízení	výkon je závislý na měrné hustotě foukaného materiálu
Výkon stroje (suchý materiál)	TEMPELAN až 750 kg/hod
	STYROBALL cca 30 m ³ /h

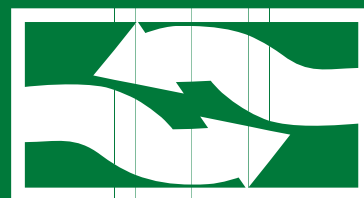

ENROLL CZ spol. s r.o.

ENROLL CZ spol. s r.o.

Nová Ves 190

463 31 Chrástava

Telefon: +420 482 725 344

Tel./fax: +420 482 720 511

e-mail: info@enroll.cz

www.enroll.cz